

Matirani finiš
→ **PRIME 78 X M**
*Sudopera od inox-a



Dimenzije – 780 x 435 mm

Dimenzije korita – 340 x 370 mm
Dubina korita – 145 mm

Otvor u radnoj ploči – 760 x 415 mm

Minimalna veličina korpusa – 450 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Reverzibilna – levi/desni cedionik

**5.890
DINARA**

POKLON



→ **1370 CR**
*Slavina



Evropski
proizvod

EKSTRA AKCIJA

UZ KUPLJENU SUDOPERU
POKLANJAMO SLAVINU

POKLON



→ **1370 CR**
*Slavina

**5.890
DINARA**



Matirani finiš

→ **PRIME ROUND-B X M**
*Sudopera od inox-a

Dimenzije – Ø 510 mm

Dimenzije korita – Ø 390 mm
Dubina korita – 175 mm


Otvor u radnoj ploči – Ø 490 mm

Minimalna veličina korpusa – 600 mm


Prečnik odvoda – 3 1/2"

INOX SLAVINE


→ **PURE X**
*Slavina
NEW 16.990 din.




→ **IRMA X**
*Slavina
NEW 8.990 din.



→ **MUSA**
*Slavina
NEW 9.990 din.



→ **SOFT**
*Slavina
NEW 8.990 din.




→ **ANTIQUE 311/511**
*Slavina
22.990 din.



311/Old brass



511/Old copper



→ **DR-001**
*Dozer za tečni sapun
3.490 din.



→ **DQ-001**
*Dozer za tečni sapun
NEW 4.990 din.



Eurolux

EKSPERT ZA UGRADNE UREĐAJE

www.eurolux-rs.com

UNICO 125



UNICO 300



NOVA SERIJA
kompozitnih sudopera
UNICO Line

UNICO 410

POKLON

Početak akcije: 01.10.2018 god.

AKCIJA Eurolux



RETROZO 60PB A
~~30.990 din.~~
28.990 din.

RETROZO 90PB A
~~34.990 din.~~
33.990 din.

E CLASS
RETROZO
Retro aspirator

- Kapacitet – 646 m³/h u skladu sa evropskim standardom EN 61591
- Dvoturbinski motor
- Elektronska kontrola
- Minimalni nivo buke/49dB(A)
- Halogena rasveta /2x50W
- Metalno – kasetni filteri
- Nepovratna klapna
- Dimenzija – 60/90 cm/Ivory



*Ova modifikovana verzija aspiratora će biti dostupna nakon potrošnje zalih postojeće serije, koja ima halogenu rasvetu.

D CLASS

ENERGY A60 X
Aspirator za ugradnju u kuhinjski element sa teleskopskim izvlačenjem

- Kapacitet – 618 m³/h u skladu sa evropskim standardom EN 61591
- Dvoturbinski motor
- Potapajući dugmiči – Push buttons
- Minimalni nivo buke/46dB(A)
- Poboļšana konstrukcija
- Teleskopsko izvlačenje panela
- Dvojni filter na izvlačenje
- LED rasveta 2x2,8W
- Metalno – kasetni filteri
- Nepovratna klapna
- Dimenzija – 60 cm/Inox + sivo

FLEXA 500 X A60

~~15.890 din.~~
11.990 din.



FLEXA 500 BK A60

~~14.690 din.~~
11.990 din.



FLEXA 500 W A60

~~14.690 din.~~
11.990 din.



*Ova modifikovana verzija aspiratora će biti dostupna nakon potrošnje zalih postojeće serije, koja ima halogenu rasvetu i pripada energetske klasi E.

D CLASS

FLEXA 500
Aspirator za ugradnju u kuhinjski element sa teleskopskim izvlačenjem

- Kapacitet – 500 m³/h u skladu sa evropskim standardom EN 61591
- Dvoturbinski motor
- Elektromehaničko upravljanje sa klizačima SG
- Minimalni nivo buke/54dB(A)
- Poboļšana konstrukcija
- Teleskopsko izvlačenje panela
- Dvojni filter na izvlačenje
- LED rasveta 2x4 W
- Metalno – kasetni filteri
- Dimenzija – 60 cm Inox + sivo; crna boja; bela boja

~~32.990 din.~~
29.990 din.

HBE TC4 FV R
Staklokeramička ploča



- Prednja ivica oborena**
- One Touch senzorsko upravljanje
 - Pojedinačno programiranje svake zone
 - 4 brze grejne zone
 - 9 stepeni snage
 - Funkcija bezbednosno isključenje
 - Quick Heating Funkcija brzo zagrevanje
 - Child Lock zaštita
 - Indikator zaostale toplote
 - Dimenzija – 590 x 520 mm

~~30.990 din.~~
29.990 din.

HBE TC4 MAX FS
Staklokeramička ploča



- Prednja ivica oborena**
- One Touch senzorsko upravljanje
 - Pojedinačno programiranje svake zone
 - 4 brze grejne zone
 - 9 stepeni snage
 - 1 proširena dvojnja zona
 - CUT OFF Cooking Timer
 - Funkcija bezbednosno isključenje
 - Quick Heating Funkcija brzo zagrevanje
 - Child Lock zaštita
 - Indikator zaostale toplote
 - Dimenzija – 600 x 510 mm

~~26.390 din.~~
23.990 din.

HBE C4 FS
Staklokeramička ploča



- Prednja ivica oborena**
- One Touch senzorsko upravljanje
 - Pojedinačno programiranje svake zone
 - 4 brze grejne zone
 - 9 stepeni snage
 - Velika zona 21 cm
 - CUT OFF Cooking Timer
 - Funkcija bezbednosno isključenje
 - Quick Heating Funkcija brzo zagrevanje
 - Child Lock zaštita
 - Indikator zaostale toplote
 - Dimenzija – 600 x 510 mm

~~20.990 din.~~
18.690 din.

HBE TC2 FV
Staklokeramička ploča



- Prednja ivica oborena**
- One Touch senzorsko upravljanje
 - Pojedinačno programiranje svake zone
 - 2 brze grejne zone
 - CUT OFF Cooking Timer
 - 9 stepeni snage
 - Funkcija bezbednosno isključenje
 - Quick Heating Funkcija brzo zagrevanje
 - Child Lock zaštita
 - Indikator zaostale toplote
 - Dimenzija – 290 x 520 mm

~~53.890 din.~~
46.990 din.

FVSR 9MACCT2 A
Ivory



- Analogni automatski programator
- CUT OFF tajmer
- Mehaničko upravljanje
- Katalitički panel – Pozadi

~~47.990 din.~~
42.990 din.

FVS 9EPBCT1 XS
Crno staklo + inox



- Senzorski elektronski programator
- Elektronski tajmer
- Potapajuća dugmad – Push buttons
- Katalitički panel – Pozadi

~~46.990 din.~~
39.990 din.

FVS 9EPBCT1 CL XS
Crno staklo + inox



- Senzorski elektronski programator
- Elektronski tajmer
- Potapajuća dugmad – Push buttons
- Katalitički panel – Pozadi
- PRE-HEATING Početno brzo zagrevanje

~~44.990 din.~~
39.990 din.

FVS 7EPBT1 GN
Crno staklo



- Senzorski elektronski programator
- Elektronski tajmer
- Potapajuća dugmad – Push buttons

~~45.990 din.~~
41.990 din.

FVS 7EPBT1 GW
Belo staklo



- Senzorski elektronski programator
- Elektronski tajmer
- Potapajuća dugmad – Push buttons

FVSR 9MACCT2 A
FVS 9EPBCT1 XS
FVS 9EPBCT1 CL XS
FVS 7EPBT1 GN/GW

- 7 funkcija / 9 funkcija**
- Ventilirano pečenje na nivoima
- Zapremina – 57 L
- 1 duboki i 1 standardni pleh
- 1 rešetka za rerne sa 9 funkcija
- Dimenzija 60 cm

PREDNOSTI

- COOL Touch Door** Dvostruko zastakljena hladna vrata
- Vrata sa unutrašnjim staklom koje se skida radi lakšeg čišćenja
- INTENSIVE AIRing System** Dvostruki sistem za hlađenje
- Bočne rešetke
- Teleskopske vodice
- Child Lock – zaštita** bez FVSR 9MACCT2 A
- Easy to Clean** Lako čisteći emaji



→ FLEXA 400 X 60

*Aspirator za ugradnju u kuhinjski elemenat sa teleskopskim izvlačenjem



12.990 din.



→ EO2 F8PTMS XS


* Multifunkcionalna rena



TRIO 400

→ ECH2 TC4 FV

* Staklokeramička ploča



24.990 din.

32.990 din.

70.970 din.

63.990 din.

UŠTEDA: 6.980 din.

→ FLEXA 400 X A60

*Aspirator za ugradnju u kuhinjski elemenat sa teleskopskim izvlačenjem



Kapacitet – 400 m³/h u skladu sa evropskim standardom EN 61591

- Dvoturbinski motor
- Elektromehaničko upravljanje
- Minimalni nivo buke/50dB(A)
- Poboljšana konstrukcija
- Teleskopsko izvlačenje panela
- Dvojni filter na izvlačenje
- LED rasveta 2x4 W
- Metalno – kasetni filteri
- Dimenzija – 60 cm/Inox + sivo

*Ova modifikovana verzija aspiratora će biti dostupna nakon potrošnje zalih postojećeg serije, koja ima halogeno rasvetu i pripada energetske klasi E.

→ ECH2 TC4 FV

* Staklokeramička ploča

Prednja ivica oborena

- One Touch senzorsko upravljanje
- Pojedinačno programiranje svake zone
- 4 brze grejne zone
- 9 stepeni snage
- Velika zona 21 cm
- CUT OFF Cooking Timer

Funkcija bezbednosno isključenje

Quick Heating
Funkcija brzo zagrevanje

Child Lock zaštita

Indikator zaostale toplote

Dimenzija – 590 x 520 mm

→ EO2 F8PTMS XS

* Multifunkcionalna rena



8 funkcija

Elektronski digitalni programator

Elektronski tajmer

Ventilirano pečenje na nivoima

Potapajuća dugmad – Push buttons

Zapremina – 70 L

1 duboki pleh/1 rešetka

Crno staklo + inox

Dimenzija – 60 cm

PREDNOSTI

COOL Touch Door
Dvostruko zastakljena hladna vrata

Vrata sa unutrašnjim staklom koje se skida radi lakšeg čišćenja

INTENSIVE AIRing System
Dvostruki sistem za hlađenje

Bočne rešetke- 11 pozicija

Teleskopske vodice/1 nivo

Easy to Clean
Lako čisteći emali

Katalitički panel – zadnji

UGRADNA MIKROTALASNA RERNA

~~24.990 din.~~
23.990 din.



MBGE 20E X

* Ugradna mikrotalasna sa ramom

- Kombinovana mikrotalasna rena
- Kapacitet – 20 litara
- Maksimalna snaga mikrotalasa – 700W
- Snaga grila – 800W
- Režimi rada - mikrotalasi, infracrveni gril, kombinovan
- Stepeni grila – 2
- Nivoi snage mikrotalasa – 5
- Inox (spolja)
- Inox (unutra)
- Dimenzije (VxŠxD) – 376x592x320 mm

PREDNOSTI

AUTO Automatski programi za kuvanje – 6

LED DISPLAY LED displej prikaz vremena

TOUCH Elektronsko upravljanje

OPEN Push button otvaranje vrata

DEF Funkcija odmrzavanje

LOCK Funkcija odloženi start

CHILD Child Lock zaštita

INSTALL * Mogućnost ugradnje u gornje elemente kuhinje

UGRADNI FRIŽIDER

~~55.290 din.~~
51.990 din.

→ RBE 27M60 V

* Ugradni frižider sa zamrzivačem

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- Bruto / neto zapremina 256 L/251 L
- Frižiderski deo 181 L
- Zamrzivački deo 70 L
- Klimatska klasa ST / N
- Jedan kompresor
- Dimenzije (VxŠxD) 1770x540x545 mm

PREDNOSTI

A+ CLASS Energetska klasa A+

Automatsko odmrzavanje

Elektronski termostatski kontroler

SUPER FRESH – Odeljenje za sveže proizvode sa kontrolom vlažnosti

Antibakterijski zaštitni premaz

LED LIGHT LED osvetljenje

Reverzibilna vrata – levo/desno otvaranje

NEW



AKCIJA – UGRADNE MAŠINE ZA PRANJE SUDOVA

~~39.990 din.~~
~~44.990 din.~~



DW12V - A+AA - 4

Elektronsko upravljanje
4 programa
12 kompleta
Nivo buke 54dB(A)
Podesiva gornja korpa
Modularna korpa za pribor
Omekšivač vode
Zvučni signal na kraju programa
Dimenzija – 60 cm

PREDNOSTI

- A+ CLASS** Energetska klasa
- Klasa pranja
- Klasa sušenja
- Inteligentni hidraulični sistem
- Trostruki sistem filtriranja vode
- Indikator za so i sredstva za sijaj
- Prirodno sušenje
- Indikator završetka programa
- Nevidljivi grejač
- Zaštita od plavljenja
- AQUA STOP** AQUA STOP – zaštita od plavljenja



AQUA STOP

AQUA STOP ZAŠTITA

Elektromagnetni ventil koji se nalazi u osnovi dodatne AQUA STOP zaštite se nalazi izvan mašine za pranje sudova na početku creva za dovod vode koji je zaštićen rebrastom cev. Na taj način, čak i kada se pojavi spoljašnji problem u vodovodnoj mreži AQUA STOP zaštita eliminiše opasnost od poplava.

~~42.990 din.~~
~~48.990 din.~~



DW10V - A+AA - 6

Elektronsko upravljanje
6 programa
10 kompleta
Nivo buke 49dB(A)
Podesiva gornja korpa
Modularna korpa za pribor
Omekšivač vode
Zvučni signal na kraju programa
Dimenzija – 45 cm

PREDNOSTI

- A+ CLASS** Energetska klasa
- Klasa pranja
- Klasa sušenja
- Inteligentni hidraulični sistem
- Odloženi start 3/6/9 sati
- 1/2 pranje**
- Aktivni sistem za sušenje
- Trostruki sistem filtriranja vode
- Tri zone raspršivanja vode**
- Indikator završetka programa
- Indikator za so i sredstva za sijaj
- Nevidljivi grejač
- Zaštita od plavljenja
- AQUA STOP** AQUA STOP – zaštita od plavljenja

KOMPOZITNE SUDOPERE

NEW



→ UNICO 410

*Sudopera od kompozitnog materijala

21.990din.
~~28.990din.~~

Dimenzije – 860 x 500 mm

Dimenzije korita – 480 x 435 mm
Dubina korita – 200 mm


Otvor u radnoj ploči – 840 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 600 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču

Reverzibilna – levi/desni cedionik



NEW



→ UNICO 125

*Sudopera od kompozitnog materijala

20.990din.
~~23.990din.~~

Dimenzije – 650 x 500 mm

Dimenzije korita – 380 x 435 mm
Dubina korita – 200 mm



Otvor u radnoj ploči – 630 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 500 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču

Reverzibilna – levi/desni cedionik



→ QUADRA 105

*Sudopera od kompozitnog materijala

22.990din.
~~26.990din.~~

Dimenzije – 570 x 500 mm


Dimenzije korita – 500 x 400 mm
Dubina korita – 200 mm

Otvor u radnoj ploči – 550 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 600 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču

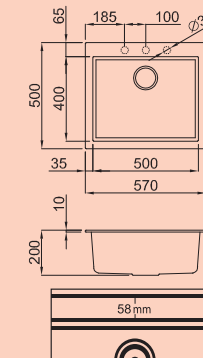

GRANITEK



GRANITEK



GRANITEK



NEW



→ UNICO 300

*Sudopera od kompozitnog materijala

20.990din.
~~25.990din.~~

Dimenzije – 790 x 500 mm

Dimenzije korita – 380 x 435 mm
Dubina korita – 200 mm


Otvor u radnoj ploči – 770 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 500 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču

Reverzibilna – levi/desni cedionik



→ QUADRA 110

*Sudopera od kompozitnog materijala

25.990din.
~~27.990din.~~

Dimenzije – 610 x 500 mm


Dimenzije korita – 540 x 400 mm
Dubina korita – 200 mm

Otvor u radnoj ploči – 590 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 600 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Ugradnja na radnu ploču

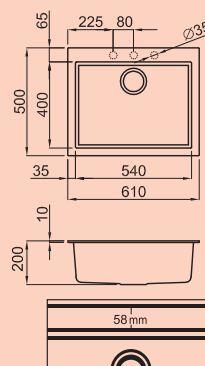

GRANITEK



GRANITEK



GRANITEK



→ QUADRA 105 podgradna

*Sudopera od kompozitnog materijala

24.990din.
~~28.990din.~~

Dimenzije – 540 x 440 mm


Dimenzije korita – 500 x 400 mm
Dubina korita – 200 mm

Otvor u radnoj ploči – 500 x 400 mm

Minimalna veličina korpusa – 600 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Za montažu ispod radne ploče




KOMPOZITNE SUDOPERE



→ **SERENA 780**
*Sudopera od kompozitnog materijala
21.990 din.
~~26.990 din.~~





Dimenzije – 780 x 500 mm
Dimenzije korita – 450 x 410 mm
Dubina korita – 200 mm
Otvor u radnoj ploči – po šablonu
Minimalna veličina korpusa – 600 mm
Automatski ventil – 3 1/2"
Fabrički sa dva otvora
Reverzibilna – levi/desni cedionik
Ugradnja na radnu ploču





→ **ALEX 565**
*Sudopera od kompozitnog materijala
19.990 din.
~~22.990 din.~~

Dimenzije – 565x510 mm
Dimenzije korita – 495 x 357 mm
Dubina korita – 200 mm
Otvor u radnoj ploči – 545 x 490 mm
Minimalna veličina korpusa – 600 mm
Automatski ventil – 3 1/2"
Fabrički sa dva otvora - centar i desno
Ugradnja na radnu ploču




→ **ALEX 460**
*Sudopera od kompozitnog materijala
18.590 din.
~~19.990 din.~~

Dimenzije – 460x515 mm
Dimenzije korita – 390 x 375 mm
Dubina korita – 200 mm
Otvor u radnoj ploči – 440x495 mm
Minimalna veličina korpusa – 450 mm
Automatski ventil – 3 1/2"
Fabrički sa dva otvora - centar i desno
Ugradnja na radnu ploču



KOMPOZITNE SLAVINE


→ **PURE**
*Slavina
18.990 din.
~~21.990 din.~~



GRANITEK




→ **IBIS**
*Slavina
11.990 din.
~~15.990 din.~~



GRANITEK




→ **IRMA**
*Slavina
11.990 din.
~~14.990 din.~~



GRANITEK





→ **ROCK**
*Slavina
7.990 din.
~~9.990 din.~~




GRANITEK





→ **REX**
*Slavina
12.990 din.
~~14.990 din.~~



→ **NYX**
*Slavina
11.990 din.
~~14.990 din.~~



→ **IRMA**
*Slavina
11.990 din.
~~14.990 din.~~



INOX SUDOPERE




→ LINEAR LNG 86.1 BR 19.5

*Inox sudopera

18.990din.

~~19.990din.~~

Glatka završna obrada



Dimenzije – 860 x 500 mm

Dimenzije korita – 450 x 400 mm
Dubina korita – 195 mm

Otvor u radnoj ploči – 840 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 600 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Reverzibilna – levi/desni cedionik




→ PRIME 86 X M

*Inox sudopera

8.190din.

~~9.990din.~~

Matirani finiš



Dimenzije – 860 x 500 mm

Dimenzije korita – 340 x 400 mm
Dubina korita – 160 mm

Otvor u radnoj ploči – 840 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 450 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Reverzibilna – levi/desni cedionik




→ PRIME 65 X M

*Inox sudopera

6.990din.

~~7.890din.~~

Matirani finiš



Dimenzije – 650 x 500 mm

Dimenzije korita – 340 x 400 mm
Dubina korita – 160 mm

Otvor u radnoj ploči – 630 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 450 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Reverzibilna – levi/desni cedionik



→ PREMIUM SG 86.1 BR 19

*Inox sudopera

14.990din.

~~17.990din.~~

Glatka završna obrada

Dimenzije – 860 x 500 mm


Dimenzije korita – 450 x 400 mm
Dubina korita – 190 mm

Otvor u radnoj ploči – 840 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 600 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Reverzibilna – levi/desni cedionik



→ PRIME 80 DB 17 OKP X M

*Inox sudopera

8.990din.

~~10.990din.~~

Matirani finiš

Dimenzije – 800 x 500 mm


Dimenzije korita – 340 x 400 mm
Dubina korita – 170 mm

Otvor u radnoj ploči – 780 x 480 mm

Minimalna veličina korpusa – 450 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Reverzibilna – levi/desni cedionik



SUDOPERE ZA UGRADNJU ISPOD RADNE PLOČE




→ FEM 50

*Inox sudopera

29.990din.

~~32.990din.~~

Glatka završna obrada



Dimenzije – 542 x 442 mm

Dimenzije korita – 500 x 400 mm
Dubina korita – 200 mm

Otvor u radnoj ploči – po šablonu

Minimalno unutrašnje rastojanje između

bočnih stranica korpusa – 600 mm

Prečnik odvoda – 3 1/2"

Sudopera za ugradnju ispod radne ploče




→ FERRARA FE500

*Inox sudopera

18.290din.

~~20.990din.~~

Glatka završna obrada



Dimenzije – 539 x 436 mm

Dimenzije korita – 504 x 401 mm
Dubina korita – 200 mm

Otvor u radnoj ploči – po šablonu

Minimalno unutrašnje rastojanje između

bočnih stranica korpusa – 600 mm


Prečnik odvoda – 3 1/2"

Sudopera za ugradnju ispod radne ploče

NAČIN POVEZIVANJA SLAVINE SA DVE CEVI NA KUHINJSKI BOJLER

1. Dovod vode
2. Teštit
3. Dupla nipla
4. Sigurnosni ventil

Topla voda
Hladna voda



FREE SPACE

NOVA GENERACIJA SIFONA, SIFONI KOJI ŠTEDE PROSTOR...

Svi sifoni, uključeni u komplete sudopera EUROLUX, su dizajnirani da pruže maksimalnu uštedu prostora u elementu ispod sudopera.